


Fiche technique 600x800

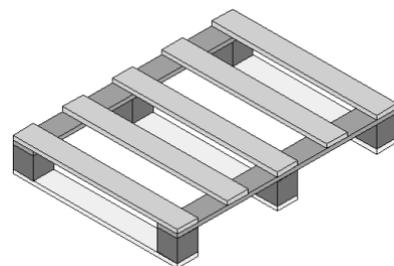

Désignation : Palette perdue 600x800
 Référence interne : PAPN600x800
 Type : 4 entrées simple Légère
 Essence de bois : Résineux
 Conditionnement : Palettes imbriquées par piles de 35
 Classe du bois : Classe 2 ou 3
 Humidité : Environ 22% avec possibilité de traitement NIMP15
 Recyclabilité : Entièrement recyclable

Composants	Nb	Longueur	Largeur	Épaisseur
Planches	5	600	75	15
Traverses	2	800	75	15
Skis	3	600	75	15
Dés	6	75	75	78

Clouage	Nb	Longueur	Type
Clous supérieurs	20	35	Torsadés
Clous inférieurs	12	70	Torsadés

Hauteur de passage des fourches → 93mm
 Poids de la palette → 6,5kg
 Charge statique → 600 à 700kg
 Charge dynamique → 300 à 350kg

Du fait que le bois est un matériau non homogène et non isotrope, des hypothèses ont été nécessaire pour réaliser les calculs. Aussi : les données de charges sont considérées uniformément réparties sur l'ensemble de la surface utile de la palette, la palette est considérée en appui plan sur la totalité de la surface d'appui disponible (ski), la charge dynamique déterminée selon une utilisation/manipulation lente et précautionneuse.



contact@palettes-services.fr | Nos liens utiles



Standard : +33 3 27 78 80 14 | **Service commercial** : +33 3 27 78 89 27



72 Chaussée Brunehaut, 59161 Naves

Secrétariat et atelier **ouverts du lundi
au vendredi de 8h00 à 16h30**

